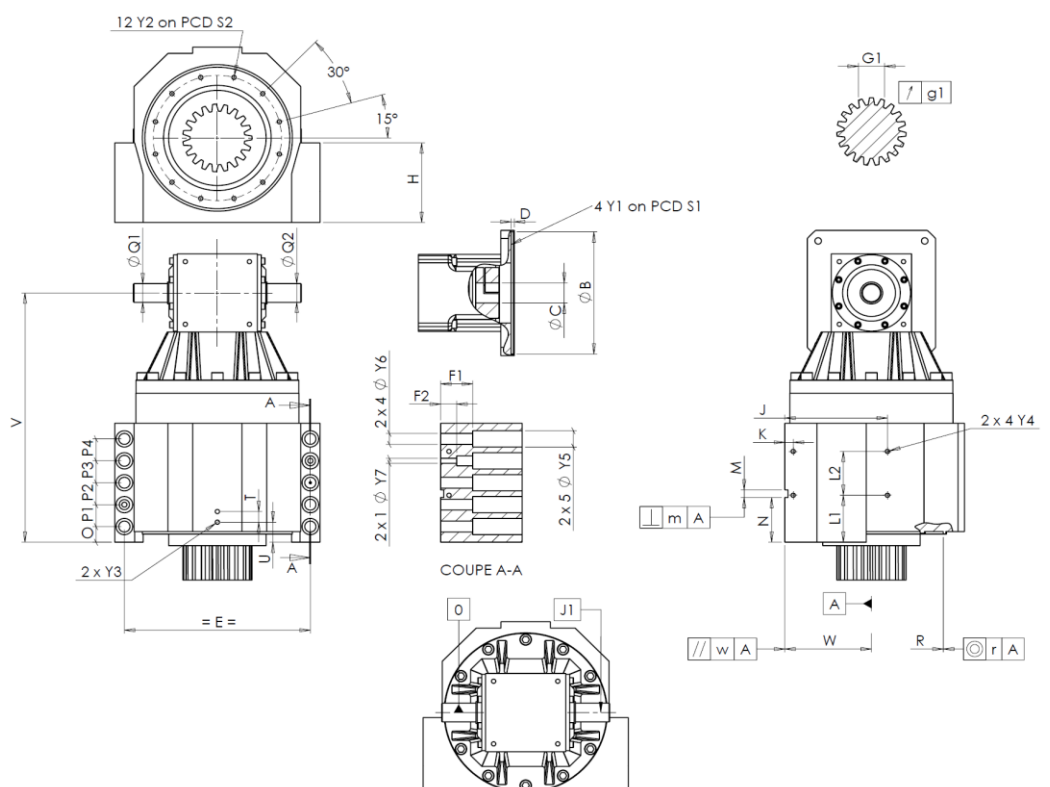


KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE: 675 INNSE
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216361
DESIGNAZIONE:	KRPX4+R.46.4.H	NUMERO DI SERIE: 906125
RIFERIMENTO:	RX131196-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906125
		

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta				misurata				richiesta				
				E1922				E5391				
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L1	81	Cr	81			
						L2	79	Cr	79			
Ø	S2	234	+0,1 -0,1	Cr	234		J	185	Cr	185		
	V	477	µm	477,65		K	15	Cr	15			
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13			
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60			
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30			
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Coppia in ingresso a vuoto		
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	linea 1		
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33			
	T	20	Cr	20		M H6	15	+0,011 0	Cmm	15,008		
	U	37	Cr	37		m	0,05	Cmm	0,009			
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5	+0,1 -0,1	Cmm	72,51		
	R	255	+0,2 +0,1	Cmm	255,16	A	W	158	+0,035 -0,035	Cmm	158,014	
⊙	r	0,1	Cmm	0,032		//	w	0,03	/A	Cmm	0,001	
Ø	Q1	35	+0,011 -0,005	µm	35,005							
Ø	Q2	35	+0,011 -0,005	µm	35,006							
	J1	/O	Di	0,015								
				PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore				
								@1300 rpm entrata (dB(A))				
				J2392				68,0				
				Scostamento (su 3 denti)								
						G1	46,9	0 -0,03	Cmm	46,88		
						g1	0,022	Di	0,02			

Date: 03/03/2022 Visa: C DE MIRANDA

Version: A