

KRP		Page	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	WALDRICH SIEGEN	BESTELLNUMMER:	38139357 WALDRICH SIEGEN
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	216543
ARTIKEL:	KRP4+R.46.4.H	SERIENNR:	906351
ARTIKELNUMMER:	RX129176-13	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX129551-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

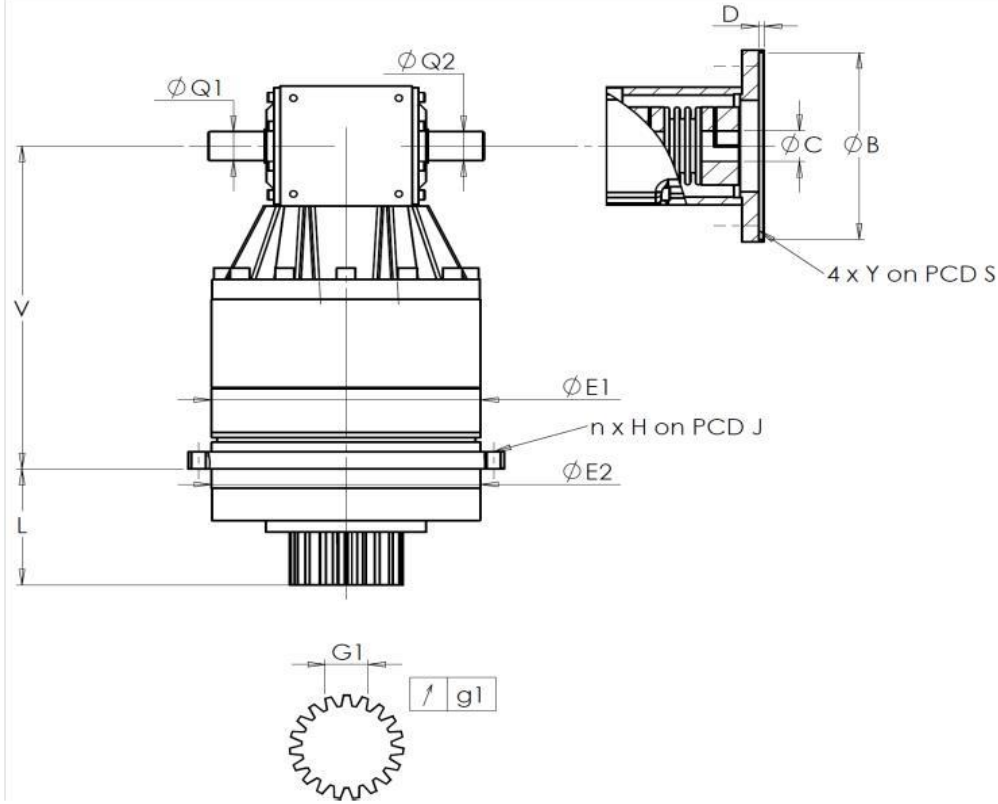
BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	906351
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						ABTRIEBSRITZEL						MOTORFLANSCH					
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert		
			E4516						J2406						E5393		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,98		Zahnweite (über 3 Zähne)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,98			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,03	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,11	
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215,03		
	V	414,3	µm	414,26		Leerlaufdrehmoment						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	141,02		Linie 1			2,5 Nm								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,003								Geräuschpegel					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,007					Linie	Steifigkeit		@1300 rpm Eintrieb (dB(A))			67,0		
						Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1180								

Datum: 06/04/2022

Von: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com