

CLIENTE:	BELOTTI	RIF. ORDINE CLIENTE:	819 BELOTTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216556
DESIGNAZIONE:	KRP1+M.10.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	906379
RIFERIMENTO:	RX129833-03	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	906379
----------------------------------	--	-----	--------

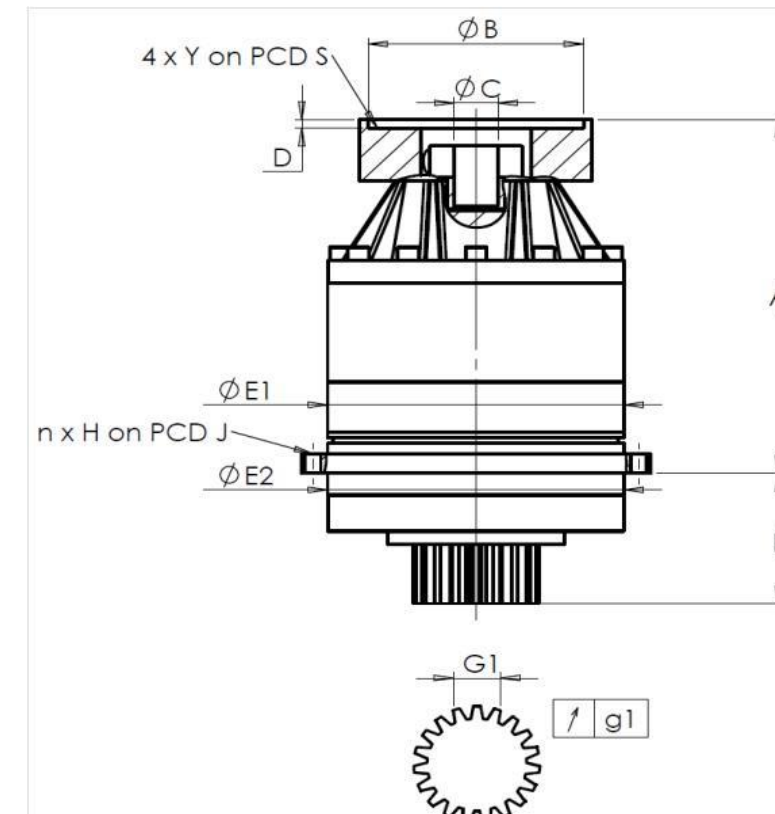

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			E1840					J3075						
E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	μm	151,99	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	181	μm	181,05	
E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	μm	139,98		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,025	
n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on	↗	g1	0,021	Di	0,015		D	8	Cr	8,38	
		Cr	PCD 168			Ø	S1	215	Cr	215				
A	217	μm	217,82	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L	71	μm	70,78	linea 1			0.8 Nm							

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	66,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	81,39		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	383		

Date: 03/03/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com