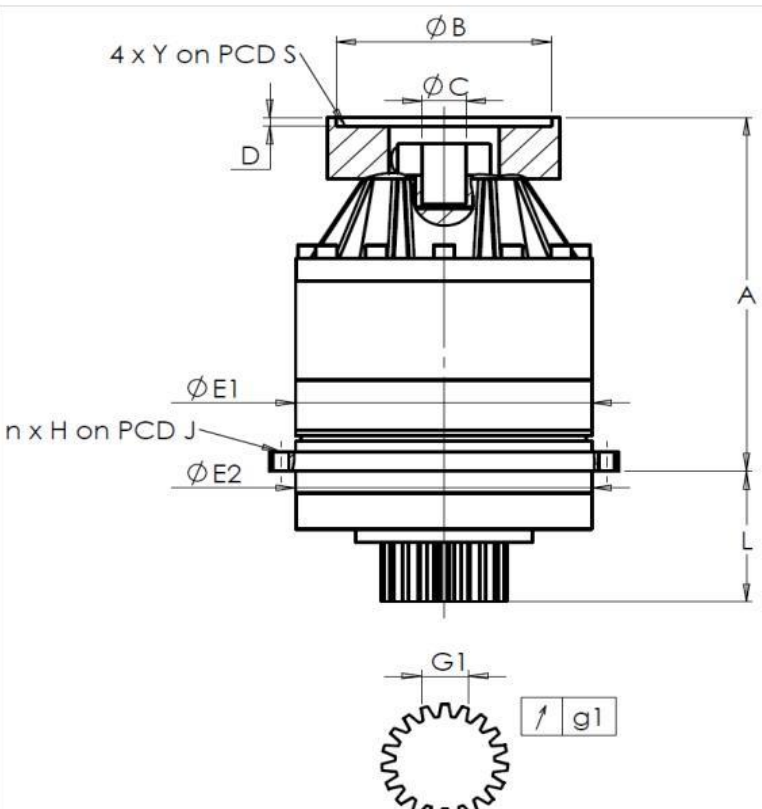


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 735 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216451
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 906390
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906390
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge										
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE													
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					E8134										J3631														
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Scostamento (su 3 denti)										Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,025									
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04													
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,02						Ø	D	8	Cr	8									
				Cr							Ø	S1	215	Cr	215														
			A	328,5	µm	329,33	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12													
			L	121	µm	120,91	linea 1					1 Nm		Livello di rumore															
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))										62,0								
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03																				
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1138																				