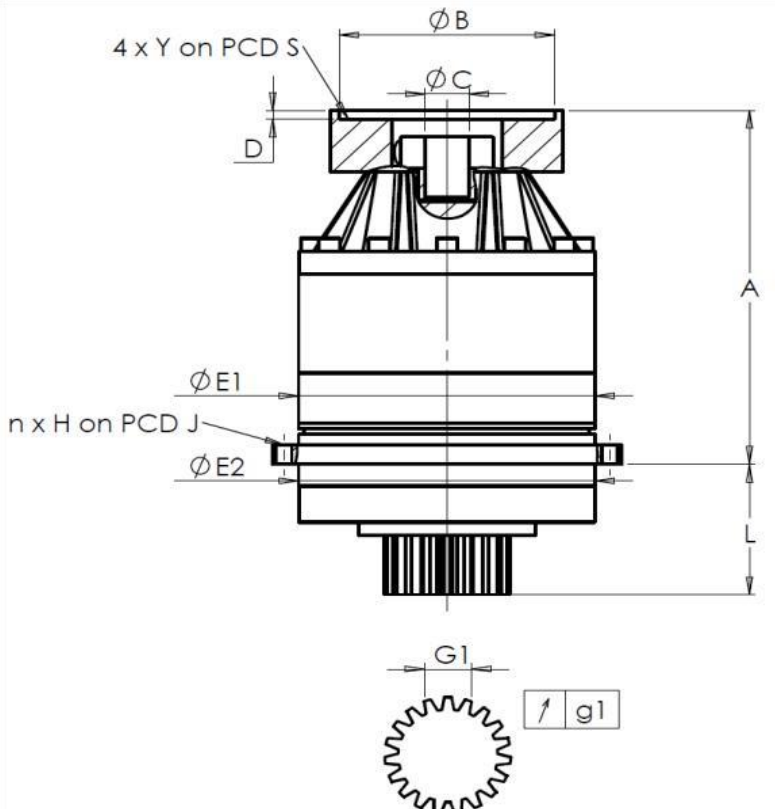


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 785 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216508
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 906432
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906432
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata				
				E3655						J2716										
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,01				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	200			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,025				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8						
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215							
	A	288	µm	289,07	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12					
	L	94	µm	93,9	linea 1				0,7 Nm		Livello di rumore									
										Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				62,0		
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75											
					Rigidità radiale (N/µm)		1		616											