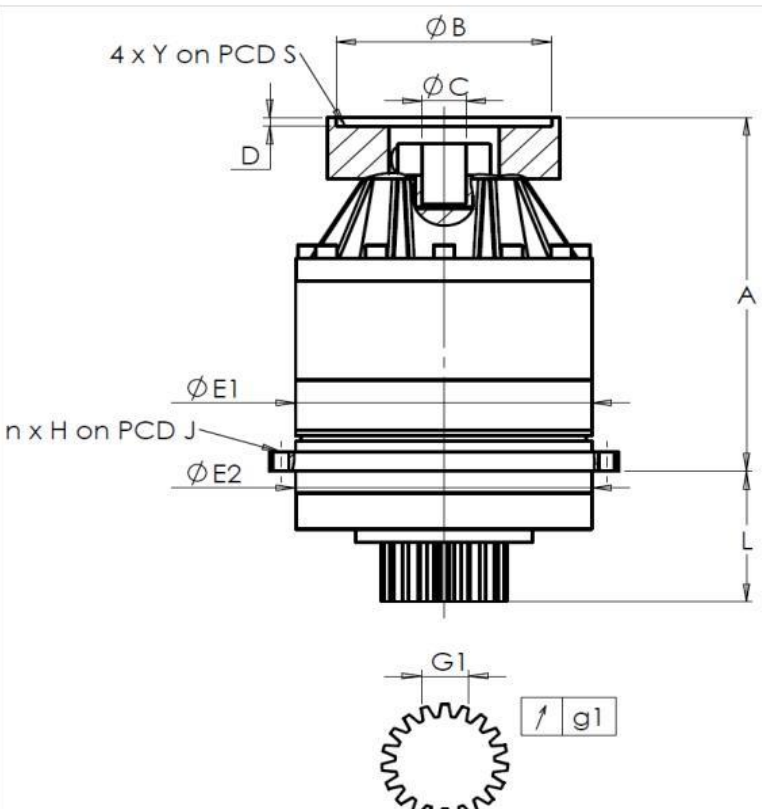


KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	AXA	REF. COMMANDE CLIENT: BE22-000640
DISTRIBUTEUR:	REDEX GmbH	COMMANDE INTERIEURE: 216642
DESIGNATION:	KRP2.M1.17.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE: 906552
REFERENCE:	RX133901-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129461-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 906552
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER					PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR								
demandée					mesurée		demandée					mesurée		demandée					mesurée	
					E6395							H534								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,975	Cote sur 4 dents							Ø	B	131	µm	131,02			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05					
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	5	Cr	5,51				
					Cr	PCD 233										Ø	S1	165	Cr	165
		A	273	µm	273,9	Couple d'entrée à vide							Ø	Y1	M10	Pg	M10			
		L	94	µm	93,97	Ligne 1					1 Nm									
												Niveau de bruit								
									Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))					62,0			
							Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75										
							Rigidité radiale (N/µm)		1	600										

Date: 04/07/2022

Visa: P VASLIER

Version: A