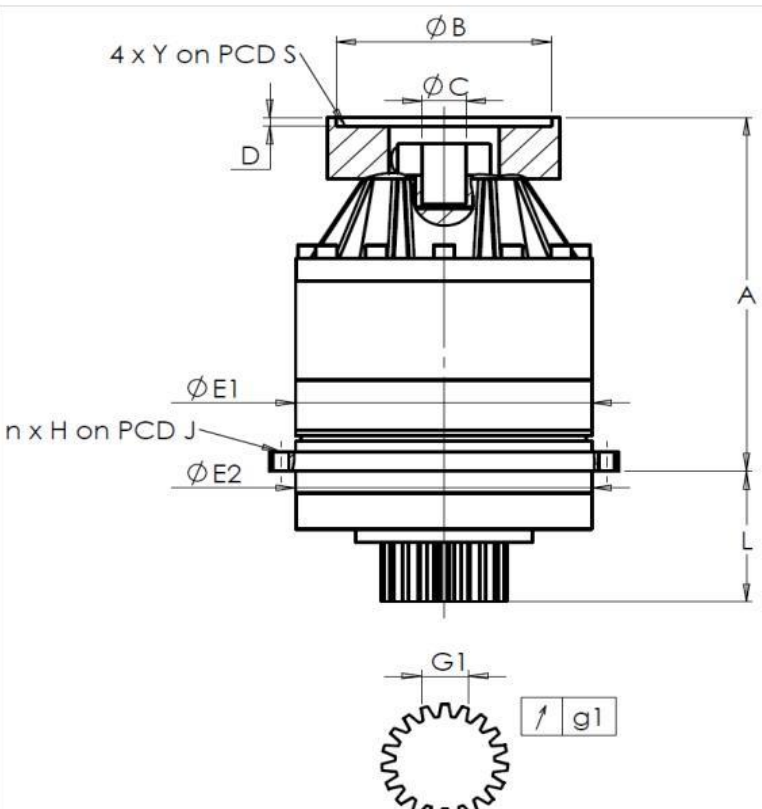


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	REMA CONTROL	RIF. ORDINE CLIENTE: 45 REMA CONTROL
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216683
DESIGNAZIONE:	KRP1+M.10.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 906604
RIFERIMENTO:	RX129833-03	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906604
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge																									
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE																												
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata																			
					E6286										H359																													
E1					152h7 ⁰ _{-0,04}					µm	151,98					Scostamento (su 3 denti)										Ø	B	115		µm	115,01													
E2					140h7 ⁰ _{-0,04}					µm	139,98															Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	35,03													
n x H on PCD J					12 Ø6,5 on PCD 168					Cr	12 Ø6,5 on PCD 168					 g1 0,021					Di	0,02										D	8		Cr	8,52								
										Cr																Ø	S1	200		Cr	200													
A					217					µm	217,47					Coppia in ingresso a vuoto										Ø	Y1	M12		Pg	M12													
L					71					µm	70,79					linea 1					0,6 Nm																							
																				Livello di rumore																								
																				Linea					Rigidità					@1600 rpm entrata (dB(A))					65,0									
																				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1					81,39														
																				Rigidità radiale (N/µm)					1					309														