

CLIENTE:	EMCO FEMUP	RIF. ORDINE CLIENTE:	137 EMCO FEMUP
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	216800
DESIGNAZIONE:	KRP1+M.7D.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	906773
RIFERIMENTO:	RX135314-00	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	906773
----------------------------------	--	-----	--------

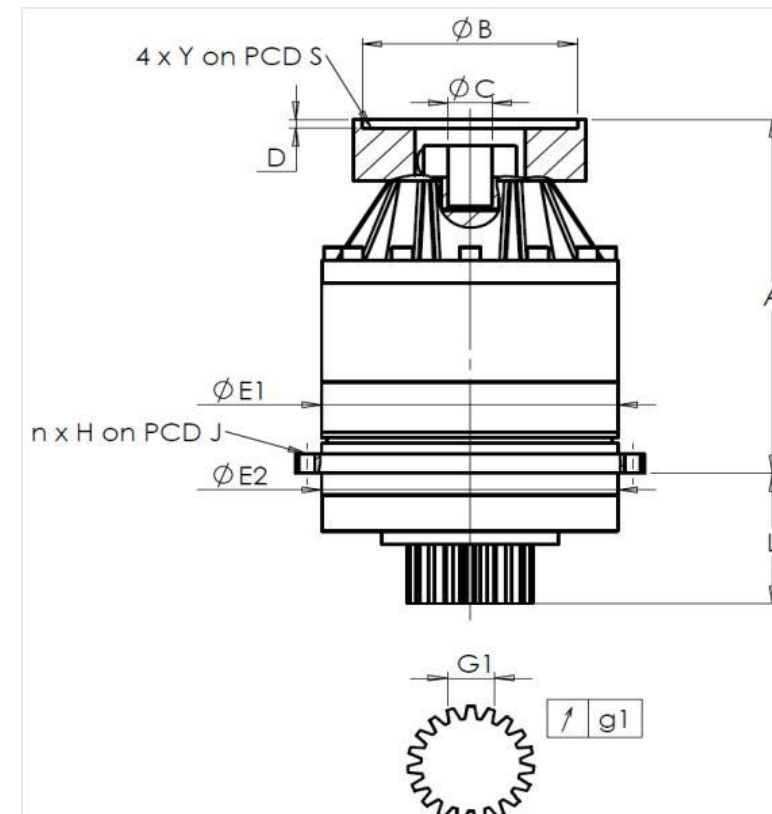

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			E6271					H324						
E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	μm	151,985	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	181	μm	180,98	
E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	μm	139,98		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,03	
n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on	↗	g1	0,021	Di	0,02		D	8	Cr	8,49	
		Cr	PCD 168							Ø	S1	215	Cr	215
A	217	μm	217,74	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L	71	μm	70,89	linea 1			0.9 Nm							

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	67,5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	81,39		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	329		

Date: 11/07/2022

Visa: P VASLIER

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com