| KRP | | Page |
|---|---|---|
| Ficha de resultado | RX183-006-A | 1/2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | NICOLAS CORREA | **REF. PEDIDO:** | *173588 NICOLAS CORREA |
| **DISTRIBUIDOR:** | | **PEDIDO INTERNO:** | 217089 |
| **DESIGNACIÓN:** | KRP2.R1.31.4.H | **NÚMERO DE SERIE:** | 907056 |
| **REFERENCIA :** | RX133930-12 | **REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:** | RX129627-01 |

**Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)**

**OBSERVACIONES:**

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.


REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com




**INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:** **SN:** 907056

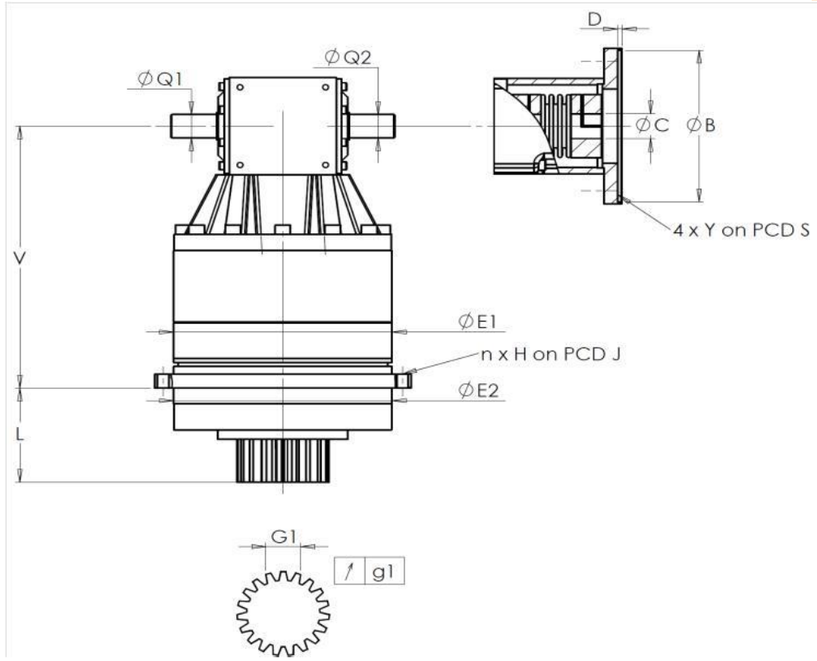


| General tolerance: Js13 | *Cmm* | Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* | Micrometer | *Cr* | Calliper rule | *Di* | Dial indicator | *Pg* | Plug gauge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CARCASA**

| | requerida | | | | real |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | E6425 |
| | E1 | 212h7 $^{0}_{-0,046}$ | µm | 211,97 | |
| | E2 | 200h7 $^{0}_{-0,046}$ | µm | 199,97 | |
| | n x H on PCD J | 12 Ø9 on PCD 233 | Cr | 12 Ø9 on PCD 233 | |
| | | | Cr | | |
| | V | 289 | µm | 289,39 | |
| | L | 94 | µm | 94 | |
| Ø | Q1 | 25 $^{+0,009}_{-0,004}$ | µm | 24,996 | |
| Ø | Q2 | 25 $^{+0,009}_{-0,004}$ | µm | 25,001 | |

**PIÑÓN DE SALIDA**

| | requerida | | | | real |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | F609 |
| **Medida cordal entre 4 dientes** | | | | | |
| | G1 | 44,27 $^{0}_{-0,03}$ | Cmm | 44,255 | |
| ↗ | g1 | 0,022 | Di | 0,01 | |
| **Par entrada sin carga** | | | | | |
| Línea 1 | | | | 1,2 Nm | |

| | Línea | Rigidez |
|---|---|---|
| Rigidez torsional (Nm/arcmin) | 1 | 267 |
| Rigidez radial (N/µm) | 1 | 584 |

**BRIDA MOTOR**

| | requerida | | | | real |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | E9185 |
| Ø | B | 180 $^{+0,054}_{+0,014}$ | µm | 180,03 | |
| Ø | C | 38 $^{+0,05}_{+0,025}$ | µm | 38,04 | |
| | D | 8 | Cr | 8,1 | |
| Ø | S1 | 215 | Cr | 215 | |
| Ø | Y1 | M12 | Pg | M12 | |

**Nivel sonoro**

| | |
|---|---|
| @1600 rpm entrada (dB(A)) | 68,0 |

**Fecha:** 30/11/2022 **Revisado:** C DE MIRANDA

**Versión:** A


REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com