

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: *110007433 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 218382
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 908648
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)


OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.



1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

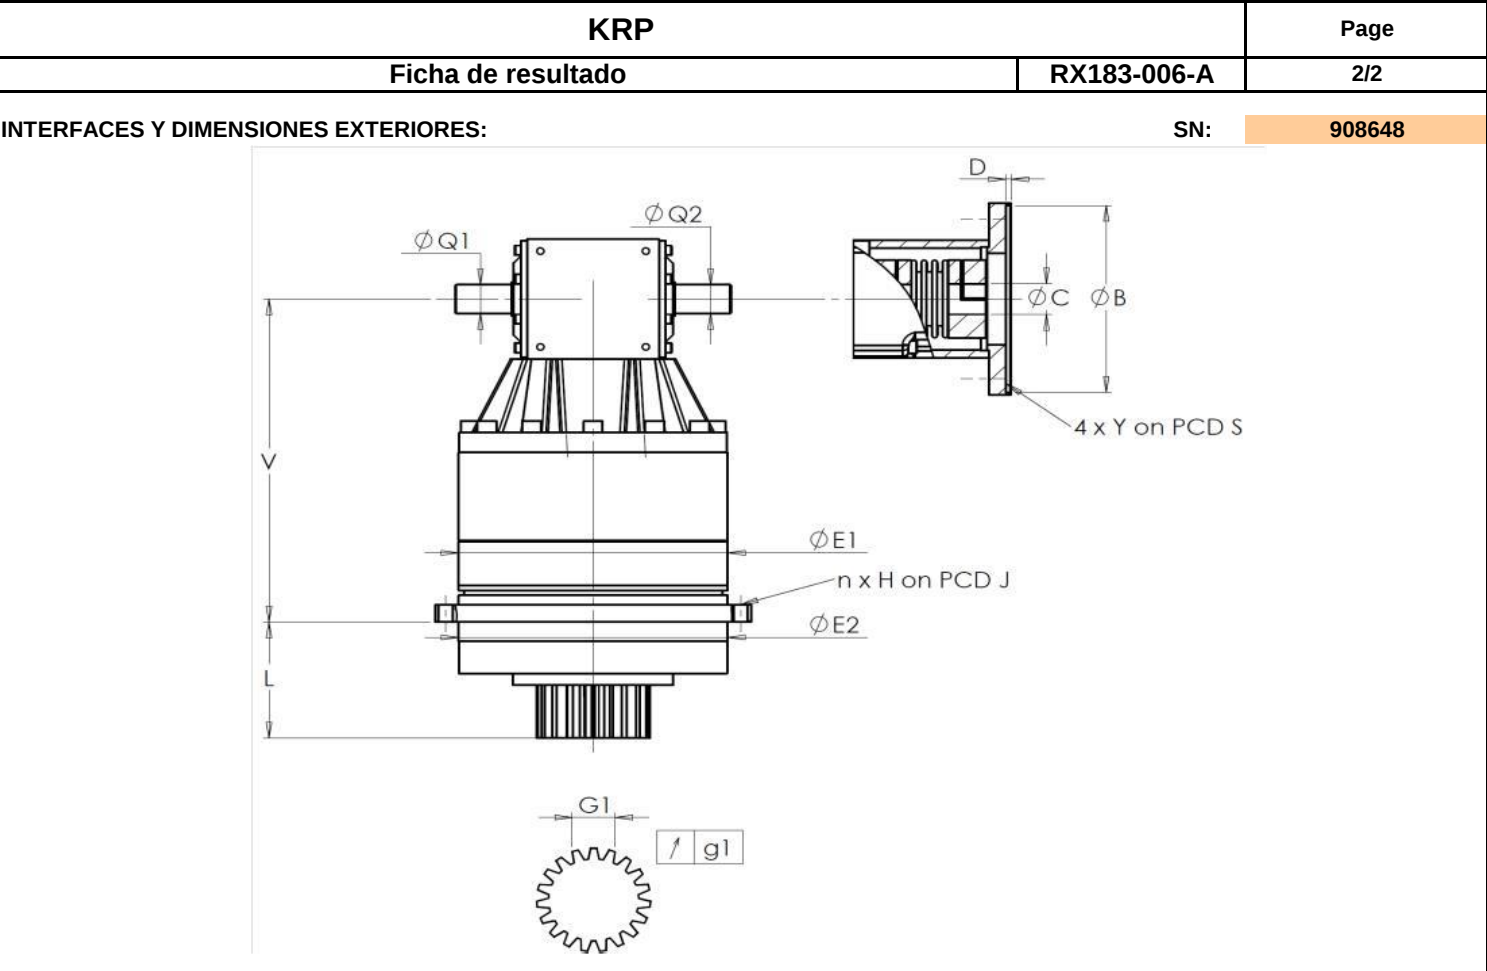

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge				
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR						
requerida			real					requerida		real					requerida		real	
			G4667							F4939							G6895	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99	Medida cordal entre 4 dientes							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,035		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,03				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8,09				
			Cr					Ø	S1	215	Cr	215						
	V	289	µm	289,39	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12				
	L	94	µm	93,89	Línea 1			0,8 Nm										
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005						Nivel sonoro								
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,008				Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))			70,0					
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75										
					Rigidez radial (N/µm)		1	596										

Fecha: 16/07/2024

Revisado: P.Vaslier

Versión: A



1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com