

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110007433 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

218382

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

908652

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

908652

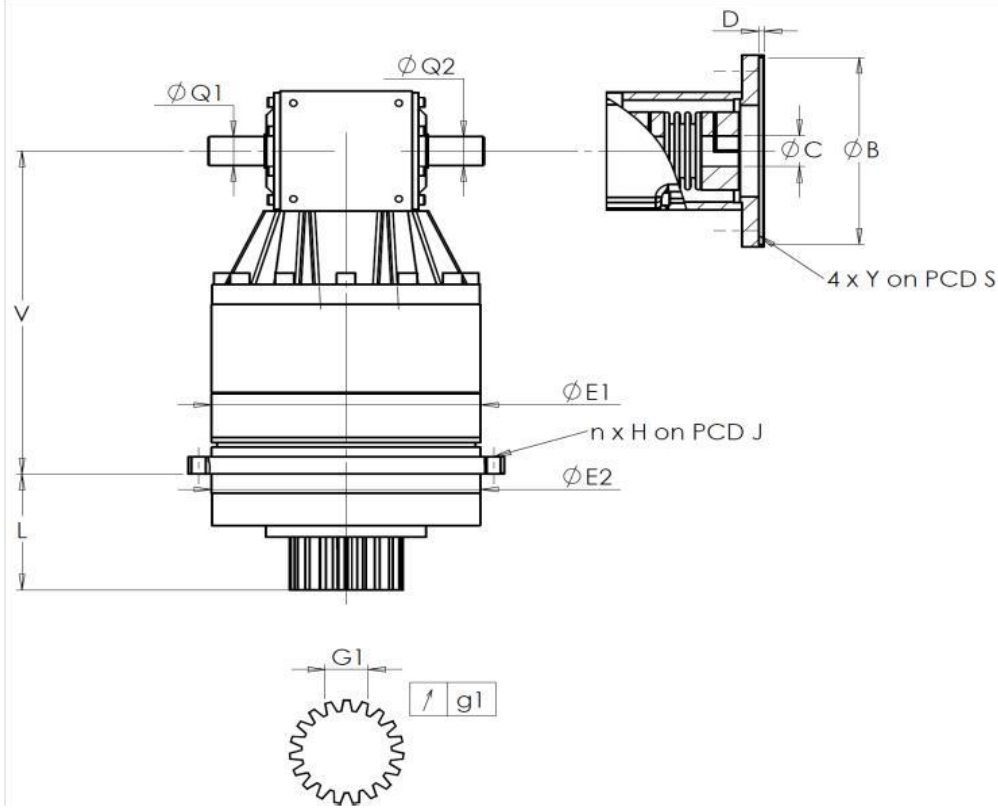

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR			
requerida			real			requerida		real		requerida		real	
			G4981					F4935				-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,254	Ø	C		µm
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,02		D		Cr
	V	289	µm	289,39	Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr	
	L	94	µm	93,89	Línea 1				0,9 Nm		Ø	Y1	Pg
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,006					Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,008							@1600 rpm entrada (dB(A))		67,0
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75					
					Rigidez radial (N/µm)		1	596					

Fecha:

16/07/2024

Revisado:

P.Vaslier

Versión:

A