KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2

CLIENT:	LUCAS FRANCE SAS	**REF. COMMANDE CLIENT:**	*CF00043432 LUCAS
DISTRIBUTEUR:		**COMMANDE INTERIEURE:**	219170
DESIGNATION:	KRP4+M.61.3.H.35/48	**NUMERO DE SERIE:**	908869
REFERENCE:	RX128414-32	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	RX128583-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 908869

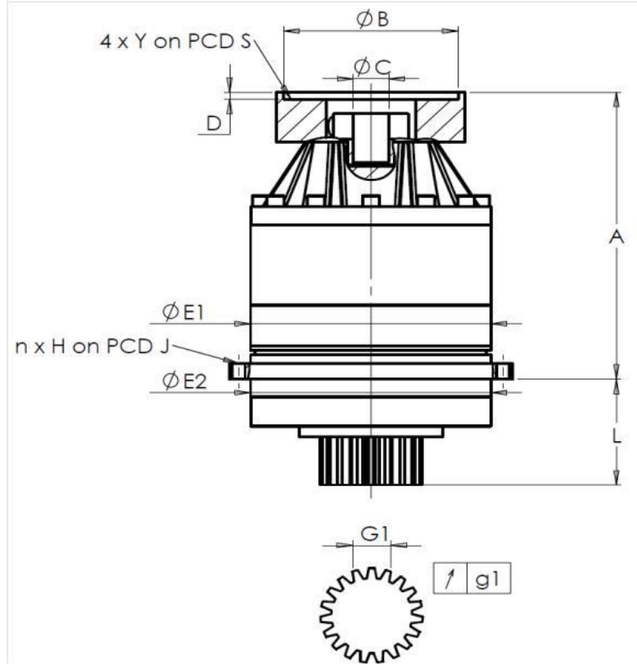

General tolerance: Js13	*Cmm*	Automatic / manual coordinate-measuring machine	*µm*	Micrometer	*Cr*	Calliper rule	*Di*	Dial indicator	*Pg*	Plug gauge

CARTER

	demandée			mesurée	
				G6177	
		E1	285h7 $^{0}_{-0,052}$	µm	284,99
		E2	285h7 $^{0}_{-0,052}$	µm	284,99
	n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310
				Cr	
		A	373,5	µm	374,19
		L	141	µm	140,97

PIGNON SORTIE

	demandée				mesurée
					G3450
	Cote sur 3 dents				
		G1	46,9 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	46,88
↗		g1	0,022	Di	0,01
	Couple d'entrée à vide				
	Ligne 1				0,8 Nm

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	574,81
Rigidité radiale (N/µm)	1	1242

BRIDE MOTEUR

	demandée				mesurée
Ø	B	181		µm	181
Ø	C	38 $^{+0,05}_{+0,025}$		µm	38,025
	D	8		Cr	8,54
Ø	S1	215		Cr	215
Ø	Y1	M12		Pg	M12

Niveau de bruit

@1300 rpm en entrée (dB(A))	59,5

Date: 23/07/2024 **Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com