

CLIENTE:	ROBBI GROUP	RIF. ORDINE CLIENTE:	175
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	219143
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	908928
RIFERIMENTO:	RX129591-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	908928
----------------------------------	-----	--------

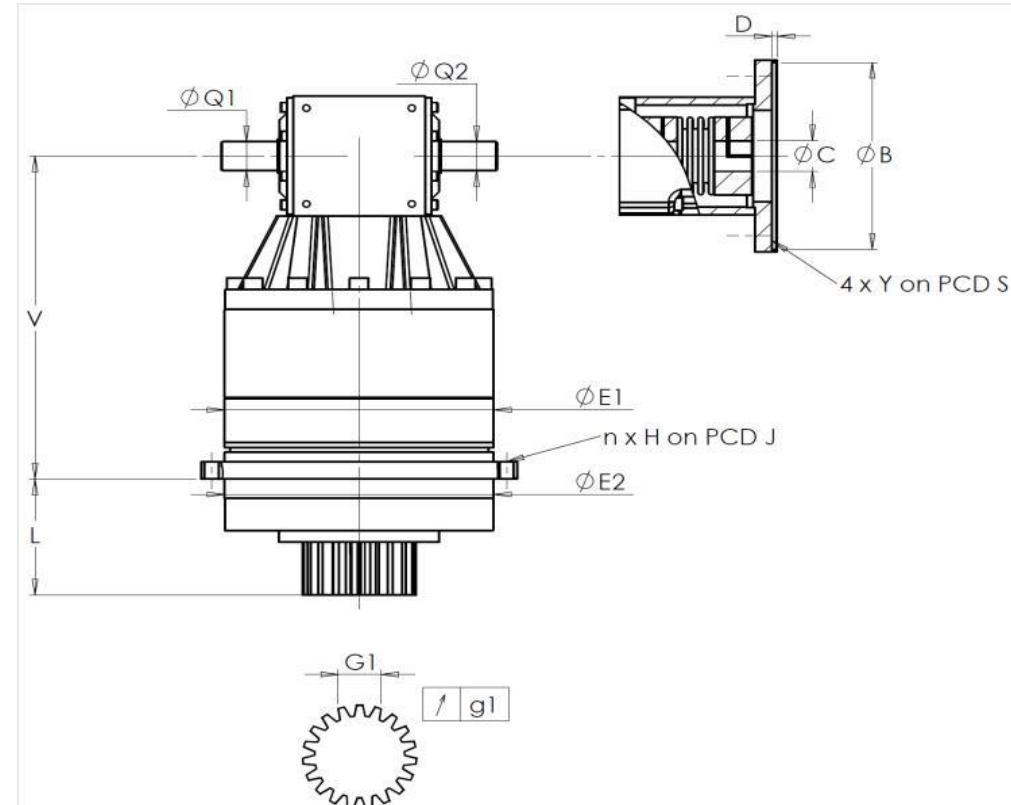

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			G5997					F5					-	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	μm	151,995	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B		μm	
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	μm	139,995		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	Ø	C		μm	
	n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	↗	g1	0,021	Di	0,02		D		Cr	
			Cr							Ø	S1		Cr	
	V	228,5	μm	228,31	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1		Pg	
	L	71	μm	70,64	linea 1			0,5 Nm						
Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	20,002						Livello di rumore				
Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	20,002				Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))		72,5		
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39						
					Rigidità radiale (N/μm)		1	373						

Date: 24/07/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com