

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

PIERTRO CARNAGHI

RIF. ORDINE CLIENTE:

*134 PIETRO CARNAGHI

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

219106

DESIGNAZIONE:

KRP4+R.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

909206

RIFERIMENTO:

RX129176-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129551-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A


Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

909206

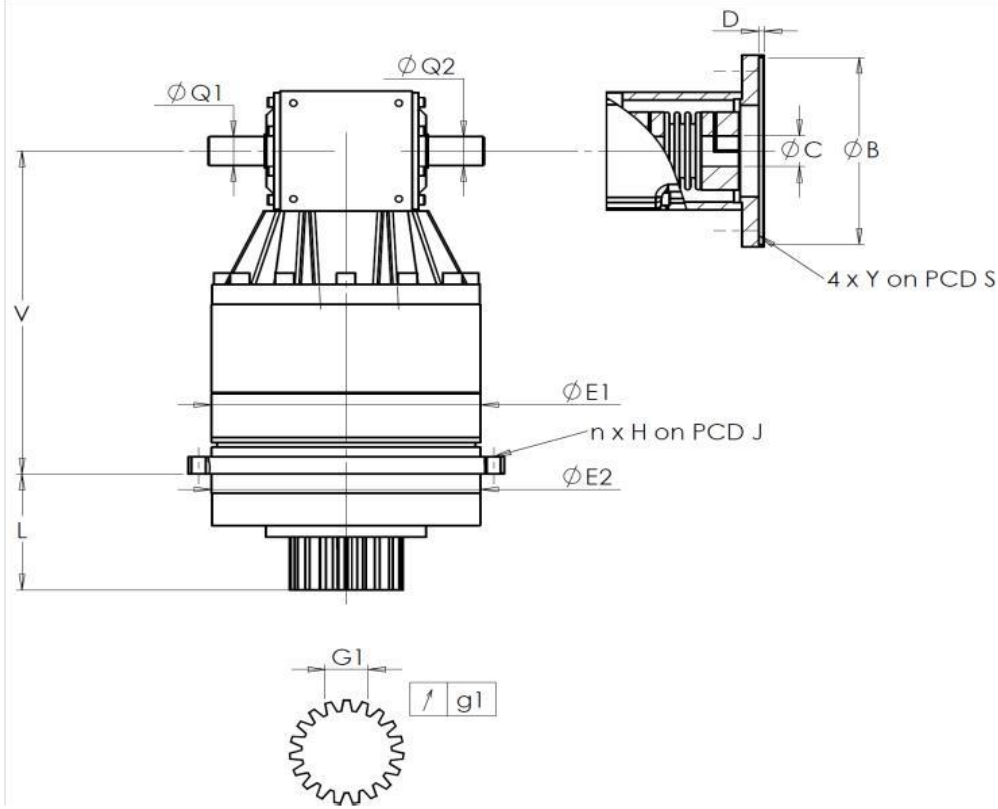

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata			richiesta		misurata		richiesta		misurata				
			G6192					G4381				H2919				
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,97	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,325		
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,97		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,889		Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,03	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		g1	0,022	Di	0,01		D	18	Cr	18		
V		414,3	µm	414,19	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	S1	200	Cr	200		
L		141	µm	140,95	linea 1				3 Nm			Ø	Y1	M12	Pg	M12
Ø Q1		35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,01	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1	574,81	Livello di rumore					
Ø Q2		35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,01	Rigidità radiale (N/µm)				1	1284	@1300 rpm entrata (dB(A))				67,0	

Date:

29/11/2024

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A