

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

PIERTRO CARNAGHI

RIF. ORDINE CLIENTE:

*134 PIETRO CARNAGHI

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

219106/219994

DESIGNAZIONE:

KRP4+R.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

909207

RIFERIMENTO:

RX129176-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP

Scheda di prestazione


RX183-006-A

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

909207

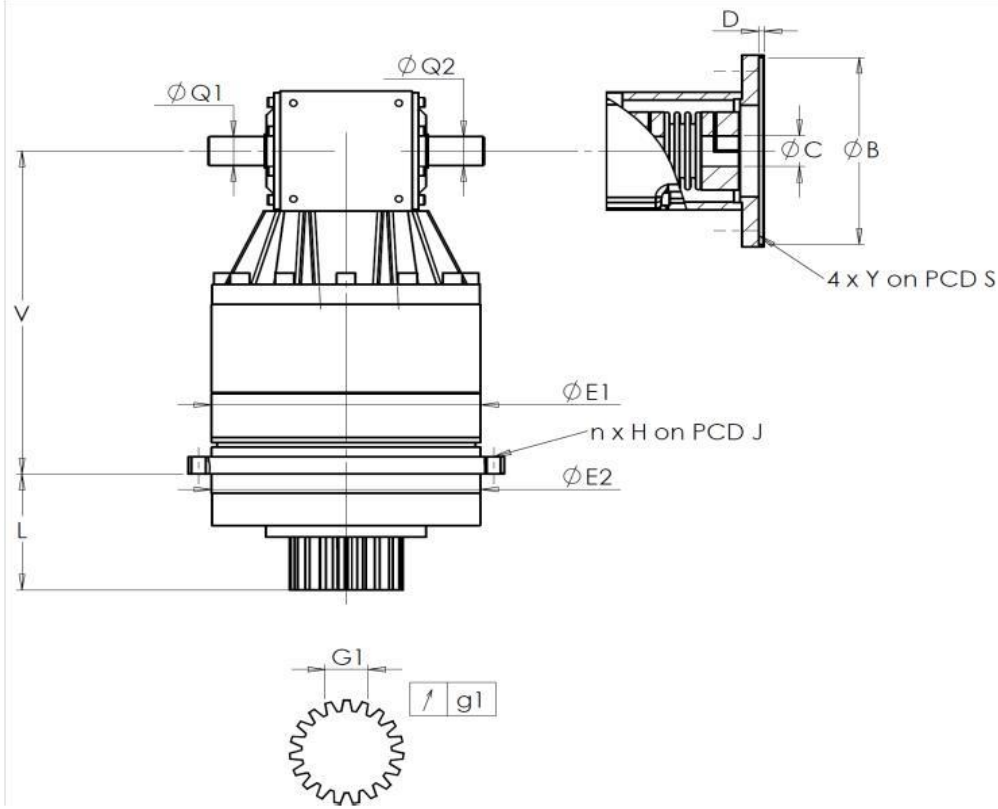

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			H2330					G4380					H287		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.96	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.03	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.96		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.886	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.12	
										Ø	S1	215	Cr	215	
	V	414.3	µm	414.19	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	141.01	linea 1					3,2 Nm					
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.004						Livello di rumore					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.009						@1300 rpm entrata (dB(A))					66.0
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81							
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1098							

Date:

21/13/2025

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com