

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

\*110013880 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219389

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909331

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:


Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909331

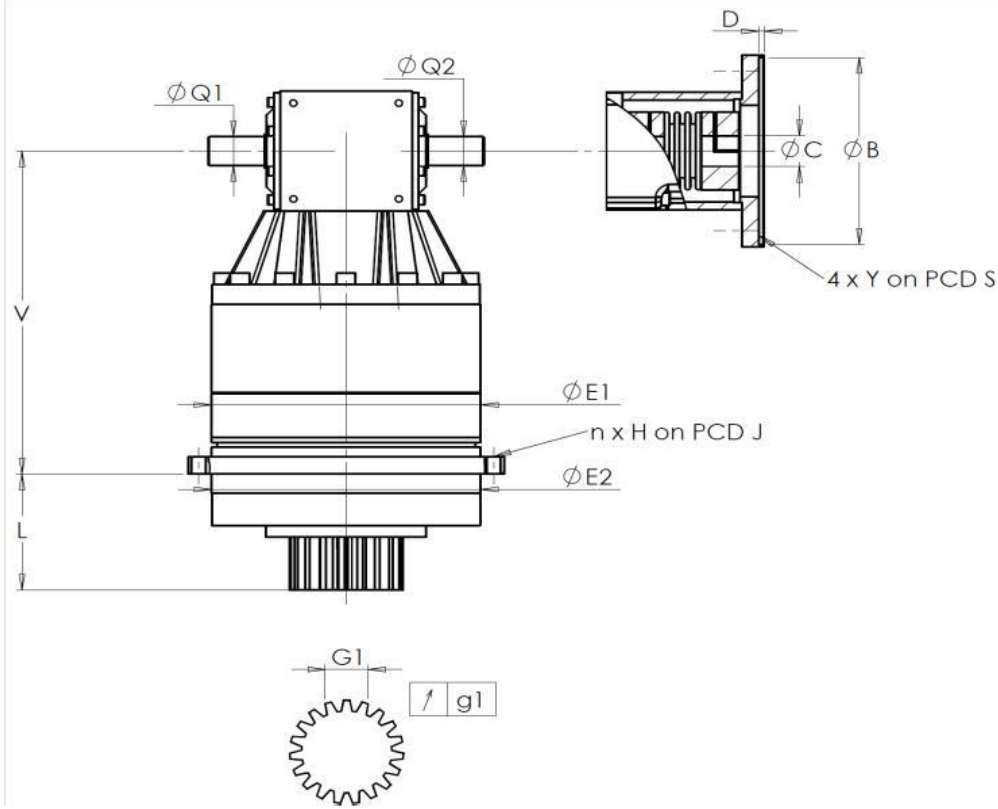

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

| CARCASA   |  |  |  |  | PIÑÓN DE SALIDA |  |  |  | BRIDA MOTOR                               |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| requerida |  |  |  |  | real            |  |  |  | requerida                                 |  |  |  | real                      |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  | G9361           |  |  |  |                                           |  |  |  | G7281                     |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                 |  |  |  | Medida cordal entre 4 dientes             |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  | E1              |  |  |  | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> µm   |  |  |  | 211,985                   |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  | E2              |  |  |  | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> µm   |  |  |  | 199,985                   |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  | n x H on PCD J  |  |  |  | 12 Ø9 on PCD 233                          |  |  |  | 12 Ø9 on PCD 233          |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  | V               |  |  |  | 289 µm                                    |  |  |  | 289,35                    |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  | L               |  |  |  | 94 µm                                     |  |  |  | 93,85                     |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  | Ø Q1            |  |  |  | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> µm |  |  |  | 25,006                    |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  | Ø Q2            |  |  |  | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> µm |  |  |  | 25,008                    |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                 |  |  |  | Par entrada sin carga                     |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                 |  |  |  | Línea 1                                   |  |  |  | 2,1 Nm                    |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                 |  |  |  |                                           |  |  |  | Nivel sonoro              |  |  |  |        |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                 |  |  |  |                                           |  |  |  | @1600 rpm entrada (dB(A)) |  |  |  | 69,0   |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                 |  |  |  | Rigidez torsional (Nm/arcmin)             |  |  |  | 1                         |  |  |  | 243,75 |  |  |  |
|           |  |  |  |  |                 |  |  |  | Rigidez radial (N/µm)                     |  |  |  | 1                         |  |  |  | 639    |  |  |  |

Fecha:

02/01/2025

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com