

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110013880 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219389

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909332

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909332

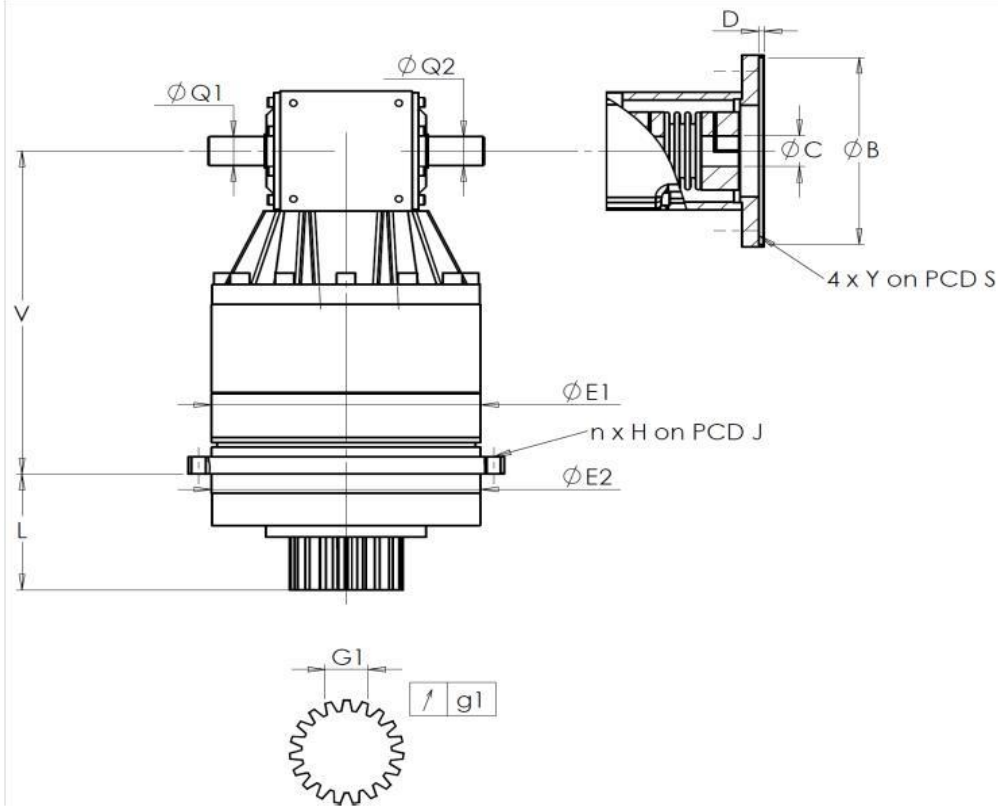

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR							
requerida					real		requerida				real		requerida		real	
					G9366						G7292				-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,985	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm				
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,97		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,258	Ø	C		µm			
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,01		D		Cr			
	V	289	µm	289,29	Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr				
	L	94	µm	93,85	Línea 1				2 Nm							
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	24,996							Nivel sonoro					
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,004							@1600 rpm entrada (dB(A))	69,5				
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
					Rigidez radial (N/µm)		1	652								

Fecha:

02/01/2025

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A