

CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	*459 PAMA
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	219476
DESIGNAZIONE:	KRP2.M2.31.3.165H.28/38	NUMERO DI SERIE:	909393
RIFERIMENTO:	RX136144-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX134968-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
* Accettato secondo la deroga Redex 14474


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN: 909393
----------------------------------	------------

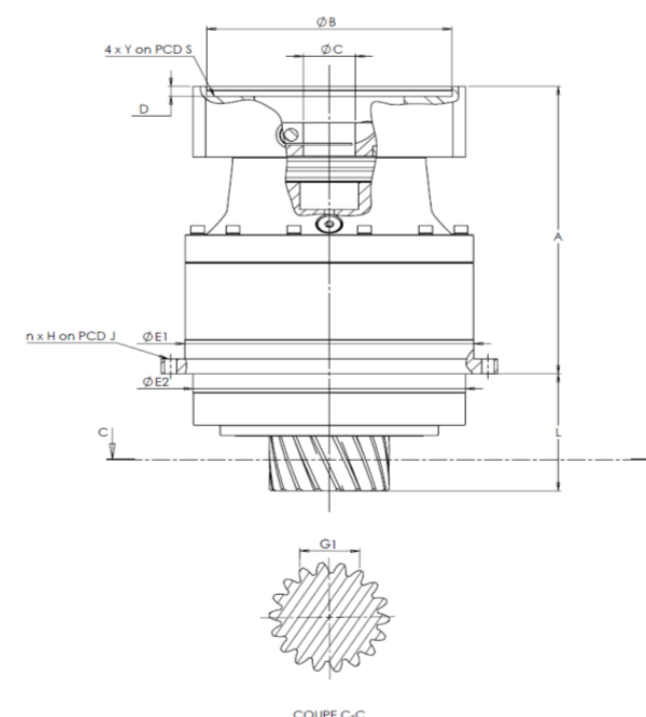

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			G1572					F3137						
	E1	212h ⁰ _{-0,046}	μm	212,00	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180 ^{0,025} ₀	μm	180,02
	E2	200h ⁰ _{-0,046}	μm	199,995		G1	39,596 ^{-0,066} _{-0,103}	Cmm	39,515	Ø	C	38F7 ^{0,05} _{0,025}	μm	38,035
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,027 *		D	8	Cr	8,04
			Cr	PCD 233			Ø	S1	215	Cr	215			
	A	226,5	μm	227,22	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12
	L	105	μm	105,22	linea 1			0.4 Nm						

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	61,5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	610		

Date: 20/02/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com