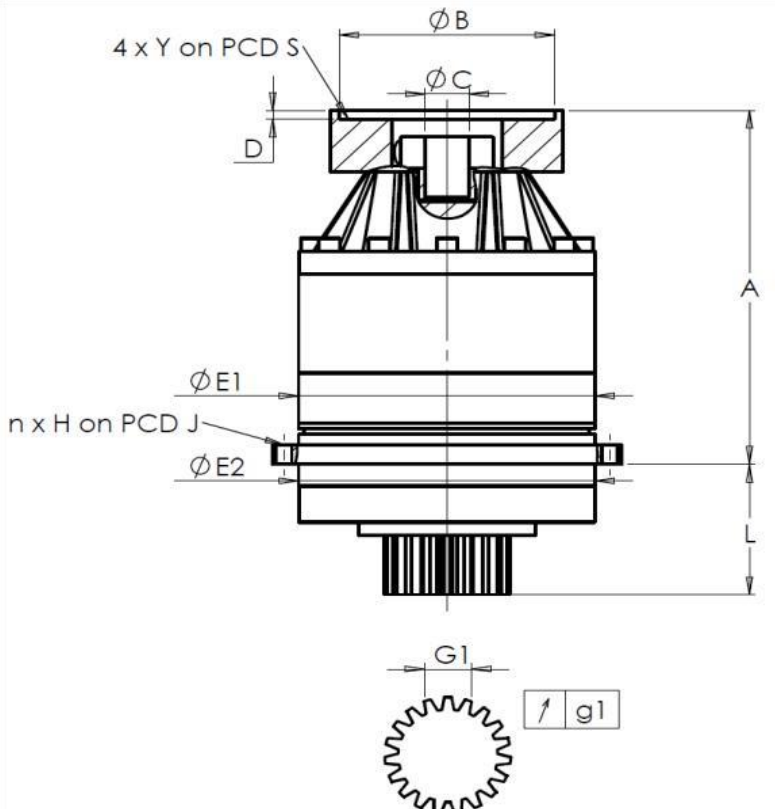


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *574 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219761
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 909596
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909596
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge			
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE													
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata									
				G6227						F5334															
		E1		255h7 ⁰ _{-0,052} µm		254.99		Scostamento (su 3 denti)				Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀ µm		180.015							
		E2		255h7 ⁰ _{-0,052} µm		254.99				G1 39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm		39.231		Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm		38.03					
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		16 Ø13,5 on		↗		g1 0,022		Di		0.02				D		8		Cr		8.04	
				Cr		PCD 280								Ø		S1		215		Cr		215			
		A		328.5		µm		329.27		Coppia in ingresso a vuoto				Ø		Y1		M12		Pg		M12			
		L		121		µm		121.01		linea 1				2 Nm											
												Livello di rumore													
								Linea		Rigidità				@1600 rpm entrata (dB(A))		64.0									
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03															
						Rigidità radiale (N/µm)		1		989															