

CLIENTE:	MCM MADAR	RIF. ORDINE CLIENTE:	*35 MCM MADAR
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	219870
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	909680
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	909680
----------------------------------	--	-----	--------

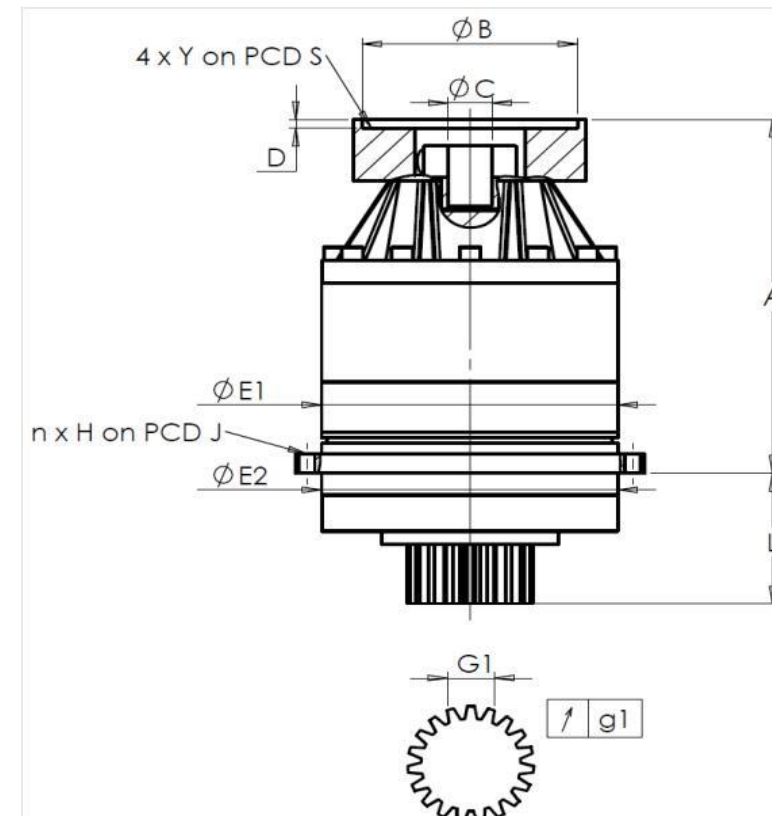

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			H6466					J745					-	
E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.965	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	131	μm	131	
E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.253	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	32.05	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	5	Cr	5.5
		PCD 233	Cr	PCD 233			Ø	S1	165	Cr	165			
A	273	μm	273.7	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M10	Pg	M10	
L	94	μm	93.78	linea 1			1 Nm							

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	63.5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	597		

Date: 25/04/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com