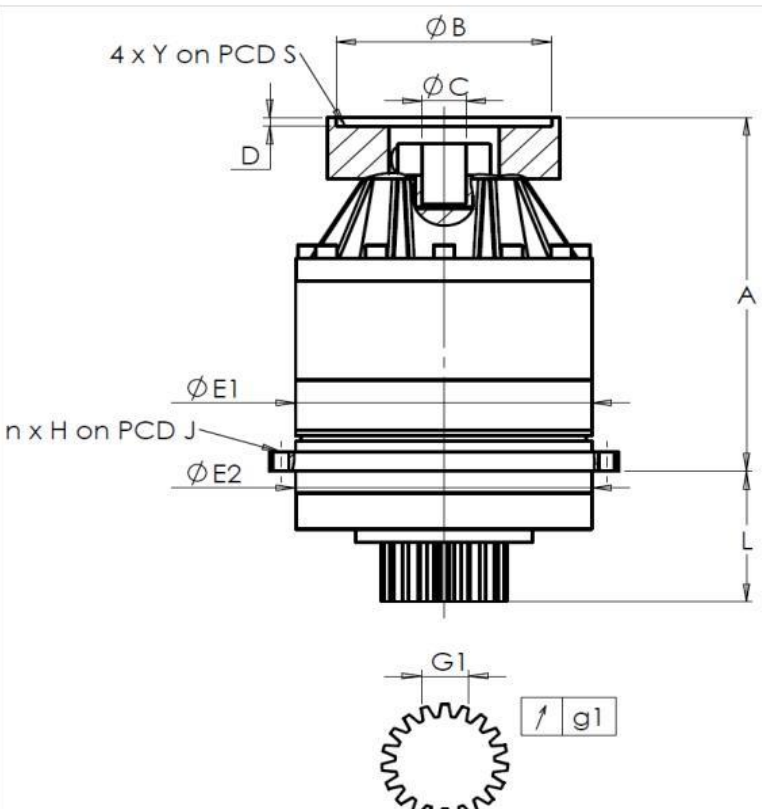


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *574 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219761
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 909903
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909903
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata			
				H6428						J703									
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.975	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.02			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.249	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.03				
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.03					
			Cr	PCD 233								Ø	S1	215	Cr	215			
		A	288	µm	288.75	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12			
		L	94	µm	93.81	linea 1				0,7 Nm		Livello di rumore							
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))						63.5		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75										
						Rigidità radiale (N/µm)		1	647										