

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

*297 FPT

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

220248

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

910191

RIFERIMENTO:

RX133901-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

910191

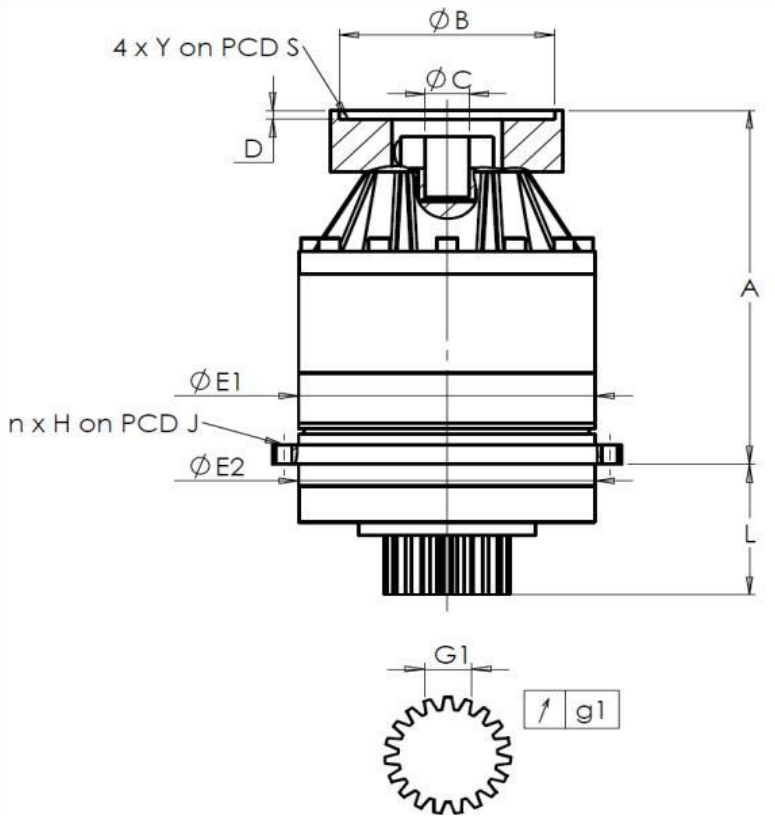

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata			
				J2446								J3327											
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,97		Scostamento (su 4 denti)								Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,005				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,975			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,253		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on		↗	g1	0,022	Di	0,012			D	8	Cr	8,03							
			Cr	PCD 233								Ø	S1	215	Cr	215							
		A	288	µm	288,8		Coppia in ingresso a vuoto								Ø	Y1	M12	Pg	M12				
		L	94	µm	93,9		linea 1				0,6 Nm		Livello di rumore										
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				67,5								
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75														
						Rigidità radiale (N/µm)		1	540														

Date: 09/12/2025

Visa: P.Vaslier

Version: A