

CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE:	*429 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	220380
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	910362
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN: 910362
----------------------------------	------------

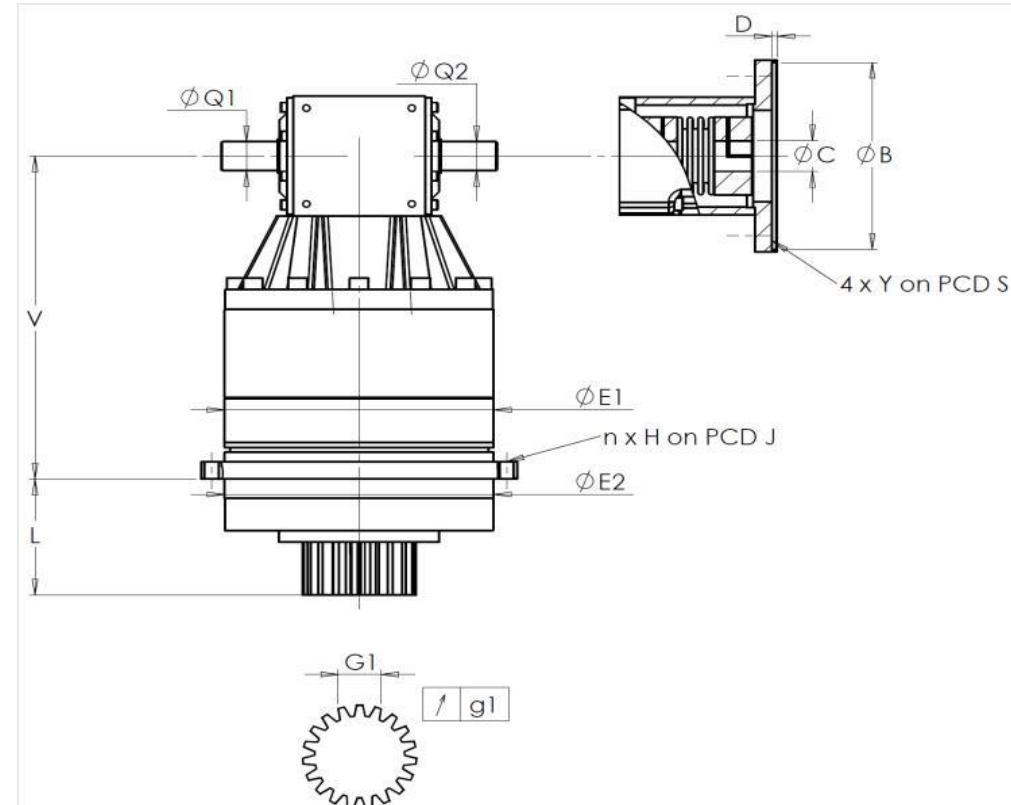

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				J2411						J2380						J3923	
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284.97		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	μm	180.02	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284.97			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.90		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38.03	
	n x H on PCD J	16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on		↗	g1	0,022	Di	0.02		D	8	Cr	8.11		
			Cr	PCD 310													
	V	414.3	μm	414.19		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	μm	141.01		linea 1				3,2 Nm		Livello di rumore					
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	μm	34.995								@1300 rpm entrata (dB(A))					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	μm	35.001					Linea	Rigidità					66.0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/μm)		1	1364								

Date: 12/01/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com