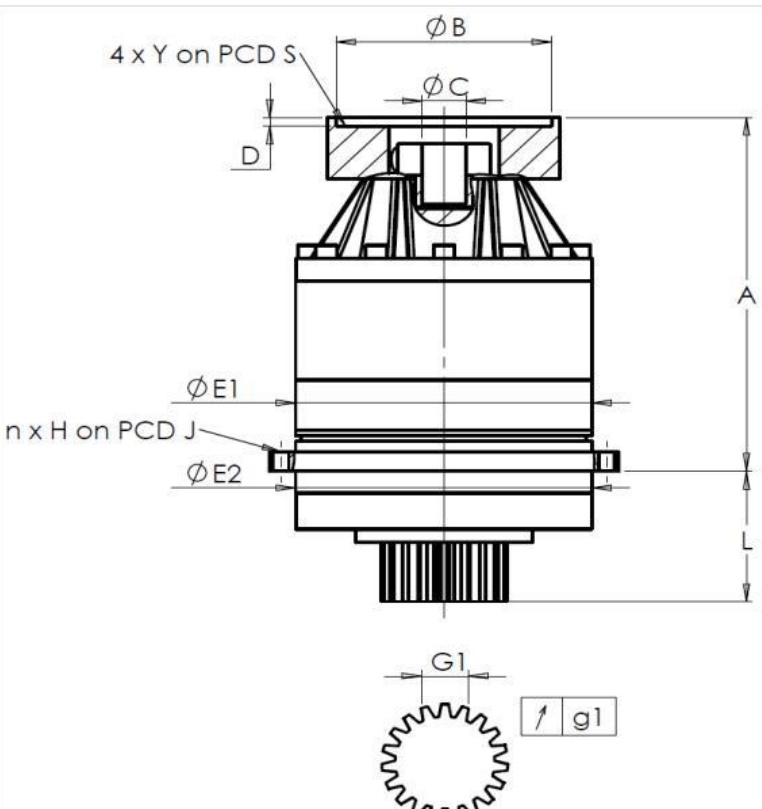


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *478 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220443
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 910467
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910467
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata	
					J2466							J5174								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	181		µm	181	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199.985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.01			D	8		Cr	8.5		
				Cr									S1	215		Cr	215			
		A	288		µm	288.74	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12		Pg	M12	
		L	94		µm	93.93	linea 1			0,8 Nm		Livello di rumore								
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))							68.0	
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75										
							Rigidità radiale (N/µm)		1	645										