

CLIENTE:	REDEX ITALIA	RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	1000102
DESIGNAZIONE:	KRP1.M1.61.3.H.22/32	NUMERO DI SERIE:	910661
RIFERIMENTO:	RX136588-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128707-05

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	910661
---	--	------------	---------------

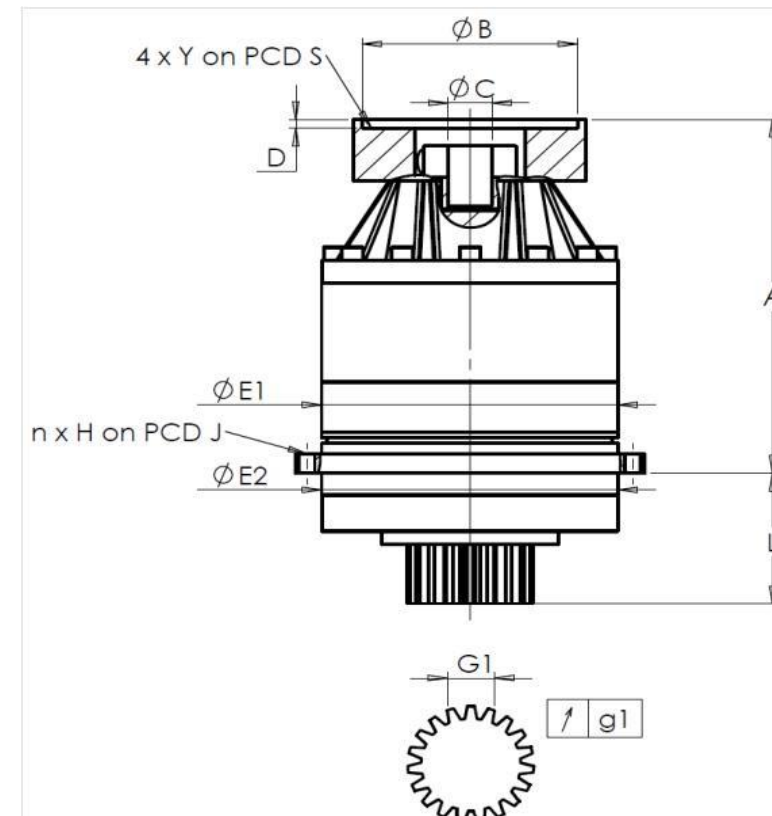

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			F2405					G7256						
E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	μm	151.995	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	131	μm	131.01	
E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	μm	139.985		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.263	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	32.025	
n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	↗	g1	0,021	Di	0.01		D	8	Cr	8.54	
		Cr				Ø	S1	165	Cr	165				
A	219.5	μm	219.72	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M10	Pg	M10	
L	71	μm	70.76	linea 1			0.2 Nm							

			Livello di rumore		
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	61.0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	81,39		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	461		

Date: 17/03/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com