

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

1001092

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910794

REFERENCIA :

RX135332-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

23,9 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910794

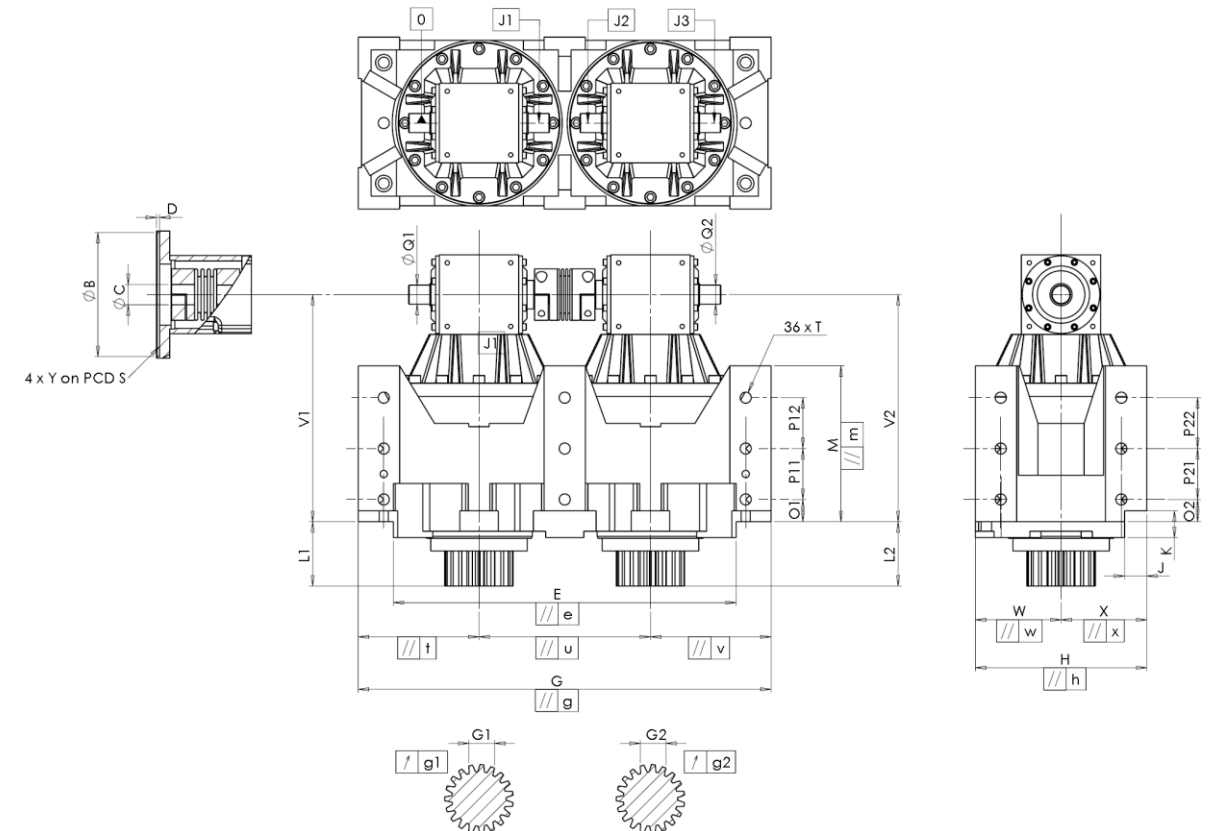

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida			real		
			J581						J6182		
	E	460 ⁰ _{-0,05}	Cmm	459.965		O1	30	Cr	30		
	G	560 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	559.956		P11	75	Cr	75	Ø	B
						P12	75	Cr	75	Ø	C
//	g	0,045	Cmm	0.045		M	210 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209.968		D
//	t	0,045	Cmm	0.001		O2	30	Cr	30	Ø	S
//	u	0,03	Cmm	0.002		P21	75	Cr	75	Ø	Y
//	v	0,045	Cmm	0.001		P22	75	Cr	75		
	W	115	Cmm	115.026	Ø	T	M16	Pg	M16		
//	w	0,03	Cmm	0.007	PIÑÓN DE SALIDA						
	X	115	Cmm	114.986	Piñón 1			J5181			
//	x	0,03	Cmm	0.006	Medida cordal entre 4 dientes						
	H	230 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230.013		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255		
//	h	0,02	Cmm	0.009	↗	g1	0,022	Di	0.022		
	V1	298	Cmm	298.124	Piñón 2			J5188			
	L1	85	Cmm	85.091	Medida cordal entre 4 dientes						
	V2	298	Cmm	298.028		G2	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255		
	L2	85	Cmm	85.138	↗	g2	0,022	Di	0.02		
	J	27	Cr	27	Par entrada sin carga						
	K	30	Cr	30	Línea			1,9 Nm			
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25.009	Línea 2			2 Nm			
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	24.997	Fecha: 09/06/2026						
					Revisado: C DE MIRANDA						
					Versión: A						

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com