


CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	1001053
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	910815
RIFERIMENTO:	RX134339-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	910815
----------------------------------	-----	--------

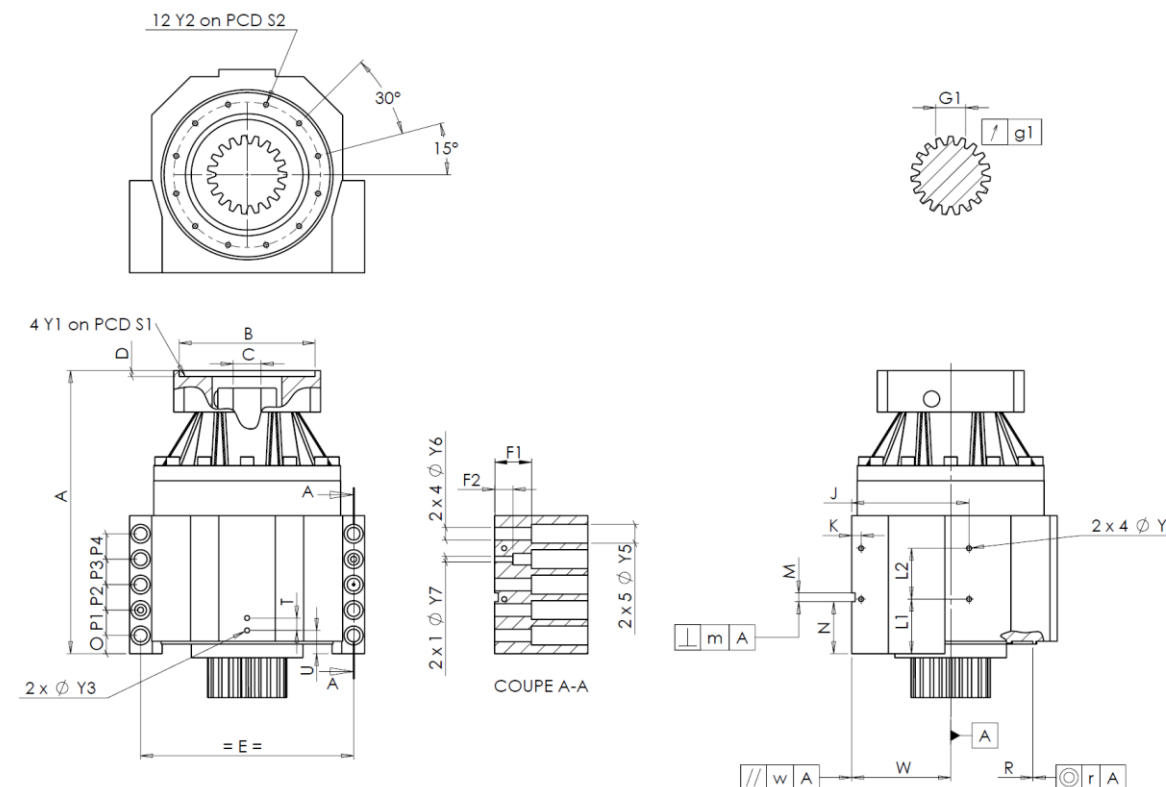

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				K1812																		
Y2				M8x15	Pg	M8x15	L2				70	Cr	75	Ø				B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.025	
Ø				S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200.1	J				160	Cr	160	Ø				C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.025
A				389.5	µm	389.63	K				13	Cr	13					D	8	Cr	8.03	
E				290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15	Ø				S1	215	Cr	214.99			
O				25	Cr	25	F1				50	Cr	50	Ø				Y1	M12	Pg	M12	
P1				35	Cr	35	F2				25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto								
P2				35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12											
P3				35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5	linea 1				1,8 Nm						
P4				35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26	Linea						Rigidità				
T				17	Cr	17	M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12												
U				32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.015	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03							
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.483													
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.153	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.012	Rigidità radiale (N/µm)		1	1088,03									
⊙	r	0,1	Cmm	0.014	//	w	0,03	/A	Cmm						0.006							

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
			J7045		@1600 rpm entrata (dB(A))	61.5
Scostamento (su 3 denti)						
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	<i>Cmm</i>	39.23	
	↗	q1	0.022	<i>Di</i>	0.01	

Date: 23/06/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A