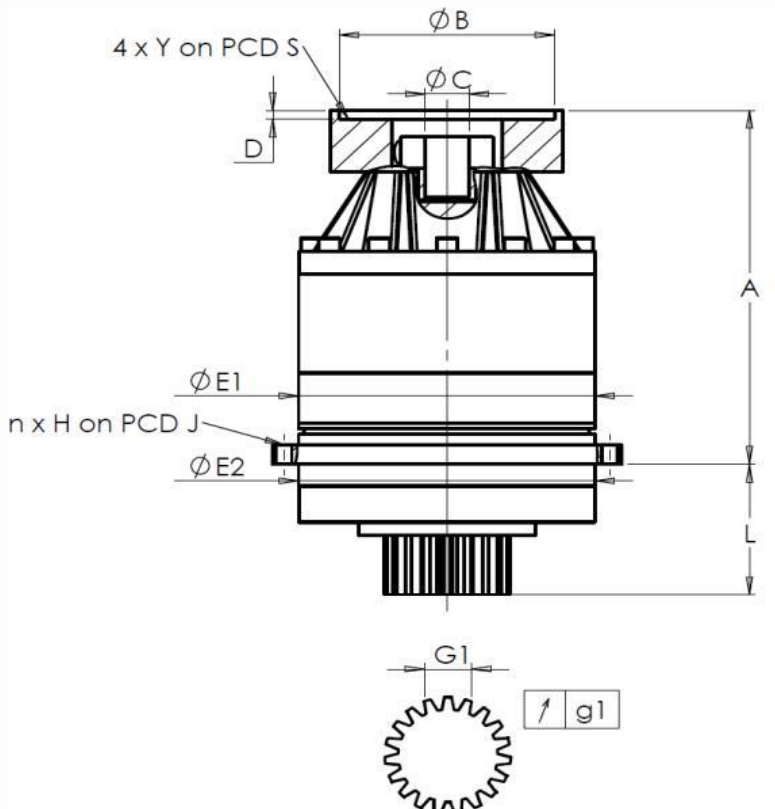


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	BUFFER	RIF. ORDINE CLIENTE:
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
(1) Accettato secondo la deroga Redex RX15472

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910849
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge			
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE												
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata									
			K81						J7042															
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254.98		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180.025					
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	255								Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38.04					
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on		↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39.23			D	8		Cr	8.04				
					Cr	PCD 280			g1	0,022		Di	0.02							Cr	215			
			A		328.5		µm	329.26		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	S1	215		Cr	215			
			L		121		µm	120.99		linea 1			2,8 Nm					Ø	Y1	M12		Pg	M12	
												Livello di rumore												
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			64.5					
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03								
												Rigidità radiale (N/µm)		1		1288 ⁽¹⁾								

Date: 25/06/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A