

CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	1000716
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	910934
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

⁽¹⁾ **Accettato secondo la deroga Redex RX15471**


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	910934
---	--	------------	---------------

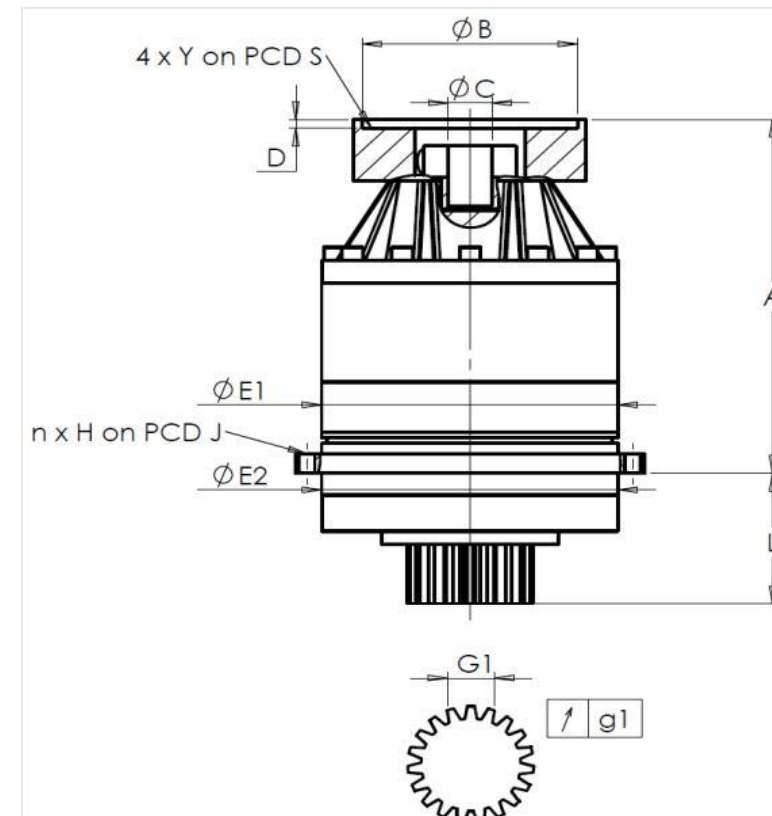

General tolerance: Js13	<i>Gmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			K82					H5266						
E1	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254.99	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180.015	
E2	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254.99		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.23	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38.045	
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.03	
		Cr	PCD 280						Ø	S1	215	Cr	215.03	
A	328.5	μm	329.21	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L	121	μm	121.04	linea 1			2.5 Nm							

			Livello di rumore		
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	58.5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1248,5 ⁽¹⁾		

Date: 25/06/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com