

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)


OSSERVAZIONE SPECIFICA:
(1) Accettato secondo la deroga Redex RX15517

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 911080

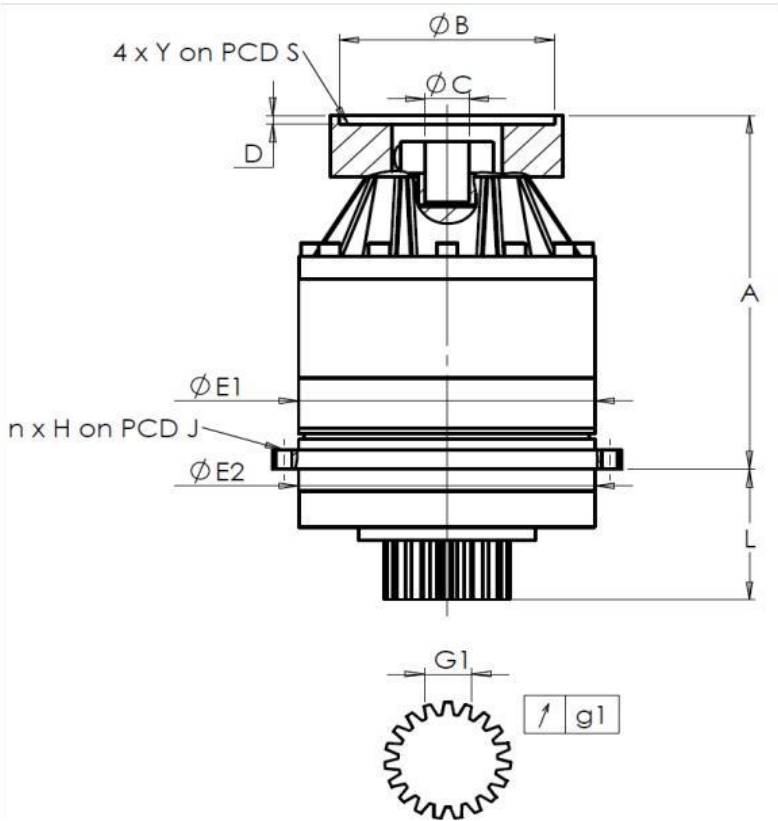

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata			
				K2820								K886											
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99		Scostamento (su 4 denti)								Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,257		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,022			D	8	Cr	8,05							
			Cr									Ø	S1	215	Cr	214,96							
		A	288	µm	288,67		Coppia in ingresso a vuoto								Ø	Y1	M12	Pg	M12				
		L	94	µm	94,01		linea 1				1 Nm		Livello di rumore										
										Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				66,0						
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75															
		Rigidità radiale (N/µm)				1		715,3 ⁽¹⁾															